

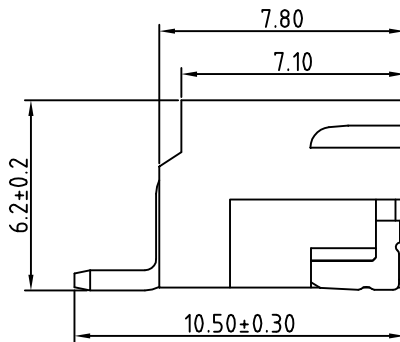
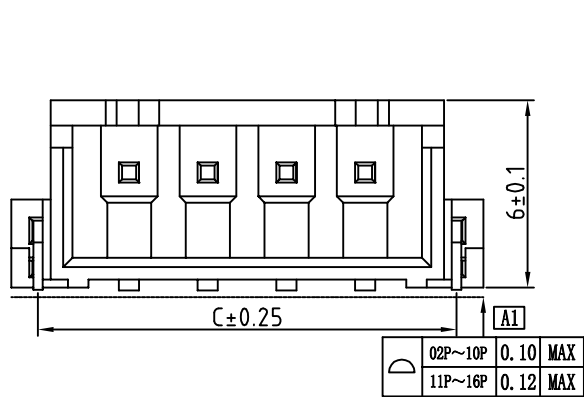
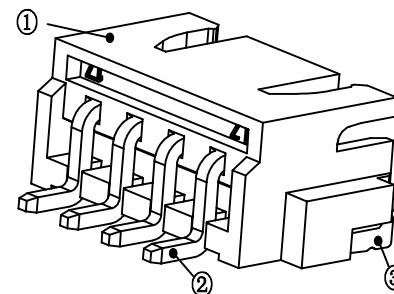


2Pin

Specifications:
Operating Voltage:250V AC(rms)/DC
Current Rating:3.0A AC(rms)/DC
Withstand Voltage:1000V AC/rms
Contact Resistance:20mΩ max
Insulation resistance:800 mΩ min
Operating Temperature:-25℃~+85℃
1:Seat: LCP natural
2:Contact pin: brass (tin-plated)
3:Solder lugs: brass (tin-plated)

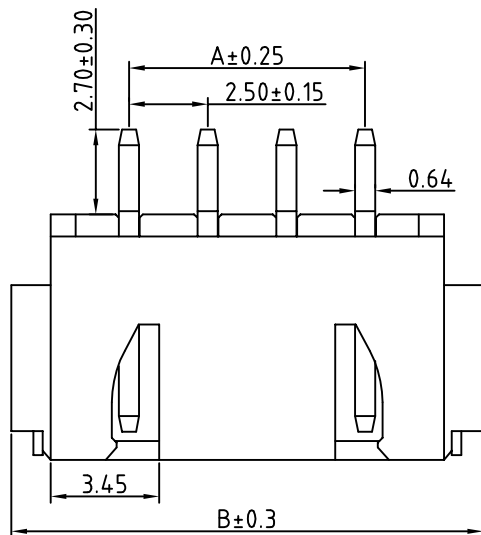

Pin	A	B	C
2	2.50	10.00	8.30
3	5.00	12.50	10.80
4	7.50	15.00	13.30
5	10.00	17.50	15.80
6	12.50	20.00	18.30
7	15.00	22.50	20.80
8	17.50	25.00	23.30
9	20.00	27.50	25.80
10	22.50	30.00	28.30
11	25.00	32.50	30.80
12	27.50	35.00	33.30
13	30.00	37.50	35.80
14	32.50	40.00	38.30
15	35.00	42.50	40.80
16	37.50	45.00	43.30

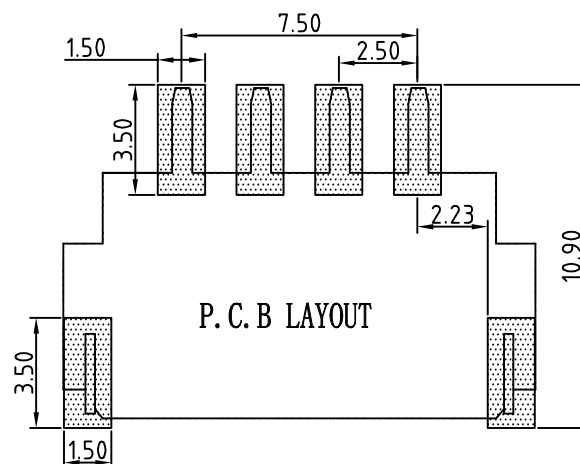

△	-	-	-
修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE

一般公差 TOLERANCES X. ±0.40 .XX ±0.20 .X ±0.30 .XXX ±0.10 ANGLES ±2°				深圳市宏利电子有限公司 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd			
检验尺寸标示 SYMBOLS Ⓢ Ⓣ INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION		工程 图号 XH254WB(01)-nP		制图 (DR) '10/03/22		审核 (CHKD)	
Ⓢ MARK IS CRITICAL DIM. Ⓣ MARK IS MAJOR DIM.		品名 XH2.54mm(01) - nP 卧贴		核准 (APPD) Rigo Lu		张数 (SHEET) 1 OF 1	
表面处理 (FINISH)		比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm			张数 (SHEET) 1 OF 1	REV 0