

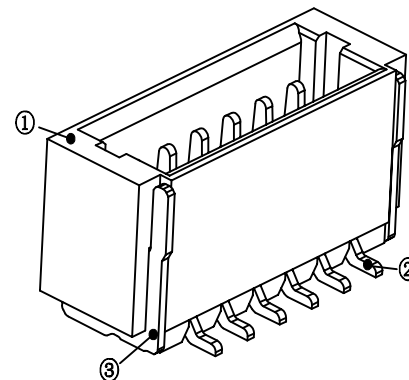
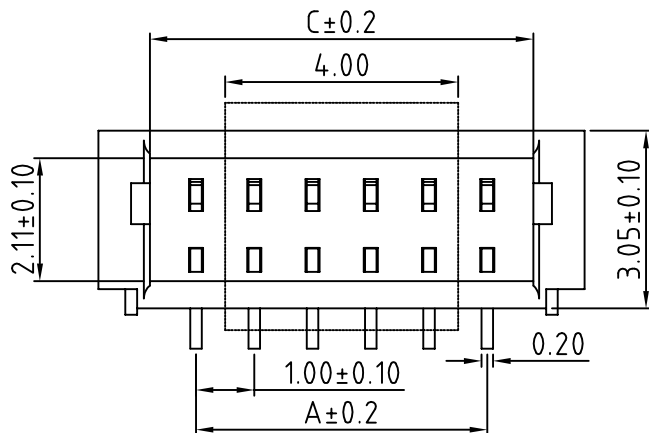
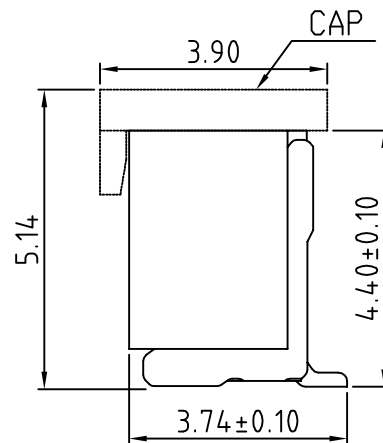


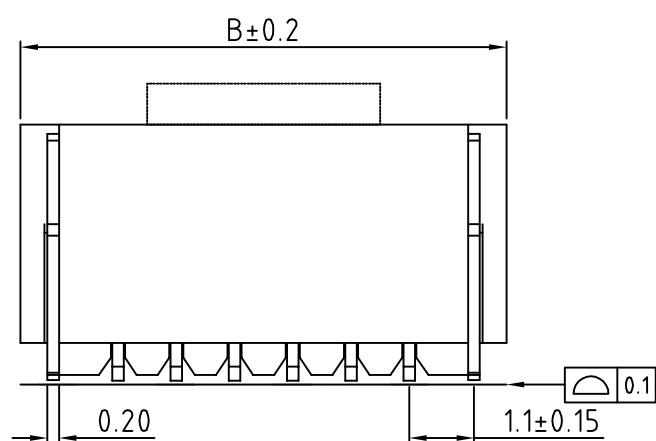

Specifications:
Operating Voltage:50V AC(rms)/DC
Current Rating:1.0A AC(rms)/DC
Withstand Voltage:500V AC/rms
Contact Resistance:20mΩ max
Insulation resistance:100 mΩ min
Operating Temperature:-25℃~+85℃
1:Seat: LCP natural
2>Contact pin: brass (tinned)
3:Solder lugs: brass (tin-plated)

Pin	A	B	C
2	1.00	4.35	2.60
3	2.00	5.35	3.60
4	3.00	6.35	4.60
5	4.00	7.35	5.60
6	5.00	8.35	6.60
7	6.00	9.35	7.60
8	7.00	10.35	8.60
9	8.00	11.35	9.60
10	9.00	12.35	10.60
11	10.00	13.35	11.60
12	11.00	14.35	12.60
13	12.00	15.35	13.60
14	13.00	16.35	14.60
15	14.00	17.35	15.60
16	15.00	18.35	16.60
20	19.00	22.35	20.60

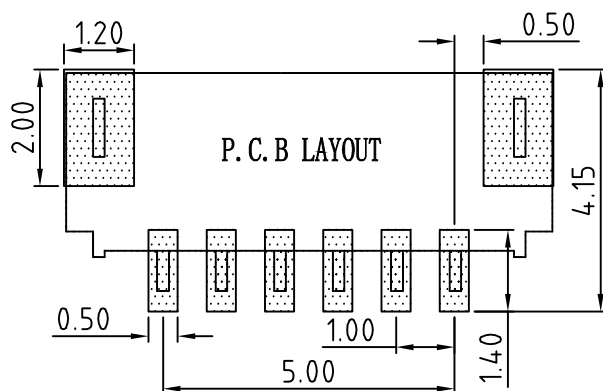

△	-	-	-
修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE

一般公差 TOLERANCES X. ±0.40 .XX ±0.20 .X ±0.30 .XXX ±0.10 ANGLES ±2°				深圳市宏利电子有限公司 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd			
检验尺寸标示 SYMBOLS Ⓢ Ⓜ INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION		工程 图号		SH10LB(01)-nP		制图 (DR) *10/03/22	
Ⓢ MARK IS CRITICAL DIM. Ⓜ MARK IS MAJOR DIM.		品名		SH1.0mm(01) - nP 立贴		审核 (CHKD)	
表面处理 (FINISH)		TITLE		SH1.0mm Pitch LB FOR SMT CONN		核准 (APPD) Rigo Lu	
比例 (SCALE) 1:1		单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 1		SIZE A4	
						REV 0	