


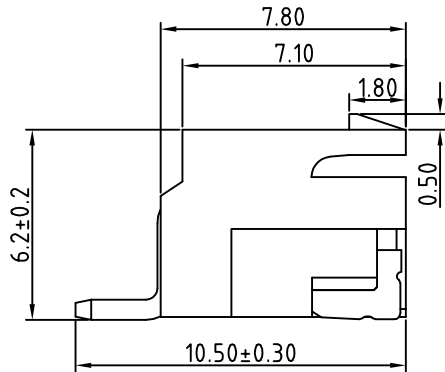
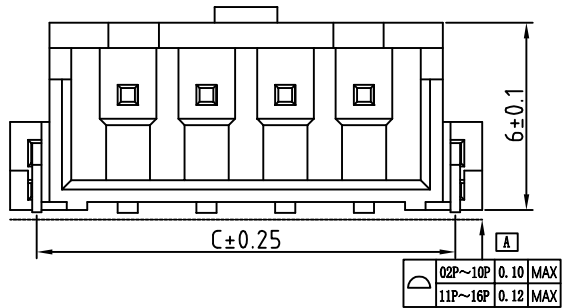


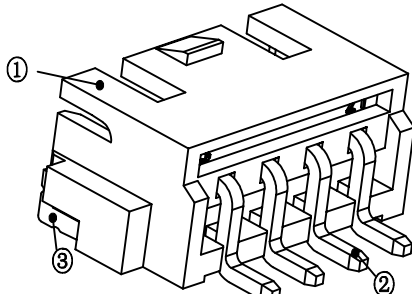

Specifications:
Operating Voltage:250V AC(rms)/DC
Current Rating:3.0A AC(rms)/DC
Withstand Voltage:1000V AC/rms
Contact Resistance:20mΩ max
Insulation resistance:800 mΩ min
Operating Temperature:-25℃~+85℃
1:Seat: LCP natural
2:Contact pin: brass (tin-plated)
3:Solder lugs: brass (tin-plated)

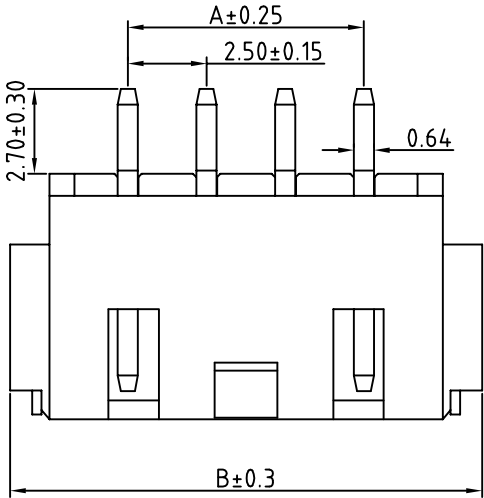

Pin	A	B	C
2	2.50	10.00	8.30
3	5.00	12.50	10.80
4	7.50	15.00	13.30
5	10.00	17.50	15.80
6	12.50	20.00	18.30
7	15.00	22.50	20.80
8	17.50	25.00	23.30
9	20.00	27.50	25.80
10	22.50	30.00	28.30
11	25.00	32.50	30.80
12	27.50	35.00	33.30
13	30.00	37.50	35.80
14	32.50	40.00	38.30
15	35.00	42.50	40.80
16	37.50	45.00	43.30

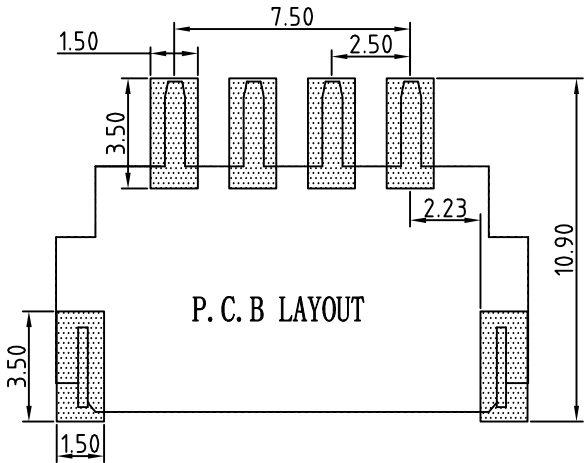

一般公差
TOLERANCES
X. ±0.40 .XX ±0.20
.X ±0.30 .XXX ±0.10
ANGLES ±2°

检验尺寸标示
SYMBOLS Ⓢ Ⓜ INDICATE
CLASSIFICATION DIMENSION
Ⓢ MARK IS CRITICAL DIM.
Ⓜ MARK IS MAJOR DIM.

表面处理 (FINISH)

工程
图号
XHB254WB-nP

品名
XHB2.54mm - nP 卧贴带扣

TITLE
XHB2.54mm Pitch WB FOR
SMT CONN

比例 (SCALE)
1:1

单位 (UNITS)
mm

张数 (SHEET)
1 OF 1

尺寸
A4

版本
REV 0

制图 (DR)
10/03/22

审核 (CHKD)

核准 (APPD)
Rigo Lu

深圳市宏利电子有限公司
Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd

修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE
△	-	-	-